

Frente H.

- Cerradura de embutir con 3 ó 5 puntos de cierre al frente
- Frente en forma de H en aluminio, facilita la instalación y mejora la terminación
- Burlete aislante, que protege de corrientes y amortigua portazos
- Entradas de 50 y 70mm
- Cerradura central con 4 bulones redondos de 14mm de diámetro. Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de diámetro
- Con cilindro europeo de alta seguridad de radio de 15mm, gama AS6 de serie
- Bulones proyectados 20mm a 2 vueltas en la entrada de 50 y 37mm a 4 vueltas en la entrada de 70mm
- Ancho de frente de 40mm (7140) y de 45mm (7145)
- Largura de frente de 2030mm. En modelos 7140L y 7145L altura de frente 2300mm
- Picaporte y bulones niquelados
- Caja cerrada de acero
- Picaporte reversible y accionable mediante manilla o llave
- En la gama 7240 y 7245, la de 3 puntos existe un 4º punto de cierre con cilindro independiente. En la de 5 puntos, un punto lleva cilindro independiente
- Es necesario especificar la mano de la cerradura (ver pág. 3)
- Accesorios de serie: 7140 cerradero de 40mm, cilindro 4AS6, escudo 1850SS y refuerzo de cerradero 7145 Cerradero de 45mm, cilindro 8AS6, escudo 1850SS y refuerzo de cerradero
- Accesorios opcionales: Frente superior e inferior de aluminio en forma de L
- Acabados: Aluminio anodizado oro y plata

Unidades por caja: 4

Front H.

- Mortise lock with 3 or 5 locking points on front
- H-shaped front, in aluminium, facilitates installation and improves finish
- Insulating strip that protects against draughts and absorbs the impact of door slams
- Backset distances of 50 and 70 mm
- Central lock with 4 rounded bolts, 14 mm in diameter. Auxiliary locks with 3 round bolts, 15 mm in diameter
- With 15mm-radius European high security cylinder, range AS6 of series
- Round bolts project 20mm with 2 turns in 50mm backset and 37mm with 4 turns in 70mm backset
- Front width of 40mm (7140) and 45mm (7145)
- Front length 2030mm. In models 7140HL and 7145HL front height 2300mm
- Nickel plated latch and round bolts
- Closed steel lock case
- Reversible latch operated by means of a handle or key
- In the 7240 and 7245 range, of 3 locking points, there is a 4th locking point with an independent cylinder. In the 5 locking points range, one locking point is fitted with an independent cylinder
- It is necessary to specify whether the lock is right hand or left hand (see page 3)
- Series accessories 7140 striking plate of 40mm, 4AS6 cylinder, 1850SS shield and striking plate reinforcement 7145 striking plate of 45mm, 8AS6 cylinder, 1850SS shield and striking plate reinforcement
- Optional accessories: Top or bottom L-shaped coated aluminium front
- Finishes: Gold and silver anodised aluminium

Units per box: 4

Têtière H.

- Serrure à larder avec 3 ou 5 points de fermeture sur la têtère
- Têtère aluminium en forme de H, facilitant l'installation et améliorant les finitions
- Bourrelet isolant, anti-courants d'air et anti-claquements
- Entrées de 50 et de 70 mm
- Serrure centrale à 4 écrous ronds de 14 mm de diamètre. Serrures auxiliaires à 3 écrous de 15 mm de diamètre
- Munie d'un cylindre européen haute sécurité, de 15 mm de rayon, gamme AS6 de série
- Boulons courses de 20 mm à 2 tours en entrées de 50 et de 37mm et de 4 tours à l'entrée de 70 mm
- Têtère en large de 40 mm (7140) ou de 45 mm (7145)
- Têtère en longueur de 2030 mm. Sur modèles 7140HL et 7145HL hauteur de la têtère 2300 mm
- Bec de cane et boulons nickelés
- Boîtier fermé en acier
- Bec de cane réversible et commandé par béquille ou clé
- Pour les gammes 7240 et 7245, la serrure à 3 points est munie d'un 4ème point avec cylindre indépendant. Sur la serrure à 5 points, l'un des point est muni d'un cylindre indépendant
- Il faut préciser si la serrure est ouverture à droite ou à gauche (voir page 3)
- Accessoires de série: 7140 Gâche de 40 mm, cylindre 4AS6, écusson 1850SS et renfort de gâche 7145 Gâche de 45 mm, cylindre 8AS6, écusson 1850SS et renfort de gâche
- Accessoires en option : Têtère haut et bas en aluminium, en forme de L
- Finitions : Aluminium anodisé or et argent

Nombre d'unités par boîte: 4

Testa em H.

- Fechadura de encastrar com 3 ou 5 pontos de fecho à frente
- Testa de alumínio em forma de H, facilita a instalação e melhora o acabamento
- Burlete isolante, que protege de correntes y amortiza portados
- Entradas de 50 e 70mm
- Fechadura central com 4 rolos redondos de 14mm de diámetro. Fechaduras auxiliares com 3 rolos de 15mm de diámetro
- Com cilindro europeo de alta segurança de raio de 15mm, gama AS6 de série
- Rolos projectados a 20mm em 2 voltas nas fechaduras com entrada de 50, e a 37mm em 4 voltas nas fechaduras com entrada de 70mm
- Largura da Testa de 40mm (7140) e de 45mm (7145)
- Comprimento da testa de 2030mm. Nos modelos 7140L y 7145L a testa tem um comprimento de 2300mm
- Lingueta e rolos niquelados
- Caixa fechada de aço
- Lingueta reversível e accionável mediante manipulo ou chave
- Na gama 7240 e 7245, a de 3 pontos tem um 4º ponto de fecho com cilindro independente e a de 5 pontos, um destes tem também cilindro independente
- É necessário especificar o sentido de abertura da fechadura (ver pag. 3)
- Acessórios de série: 7140 Chapa de testa de 40mm, cilindro 4AS6, espelho 1850SS e Reforço da chapa de testa 7145 Chapa de testa de 45mm, cilindro 8AS6, espelho 1850SS e Reforço da chapa de testa
- Acessórios Opcionais : Testa superior e inferior de alumínio em forma de L
- Acabamentos: Alumínio Anodizado, ouro e prata


Unidades por caixa: 4



▲ 7140-3

▲ 7145-5

dimensiones **dimensions**

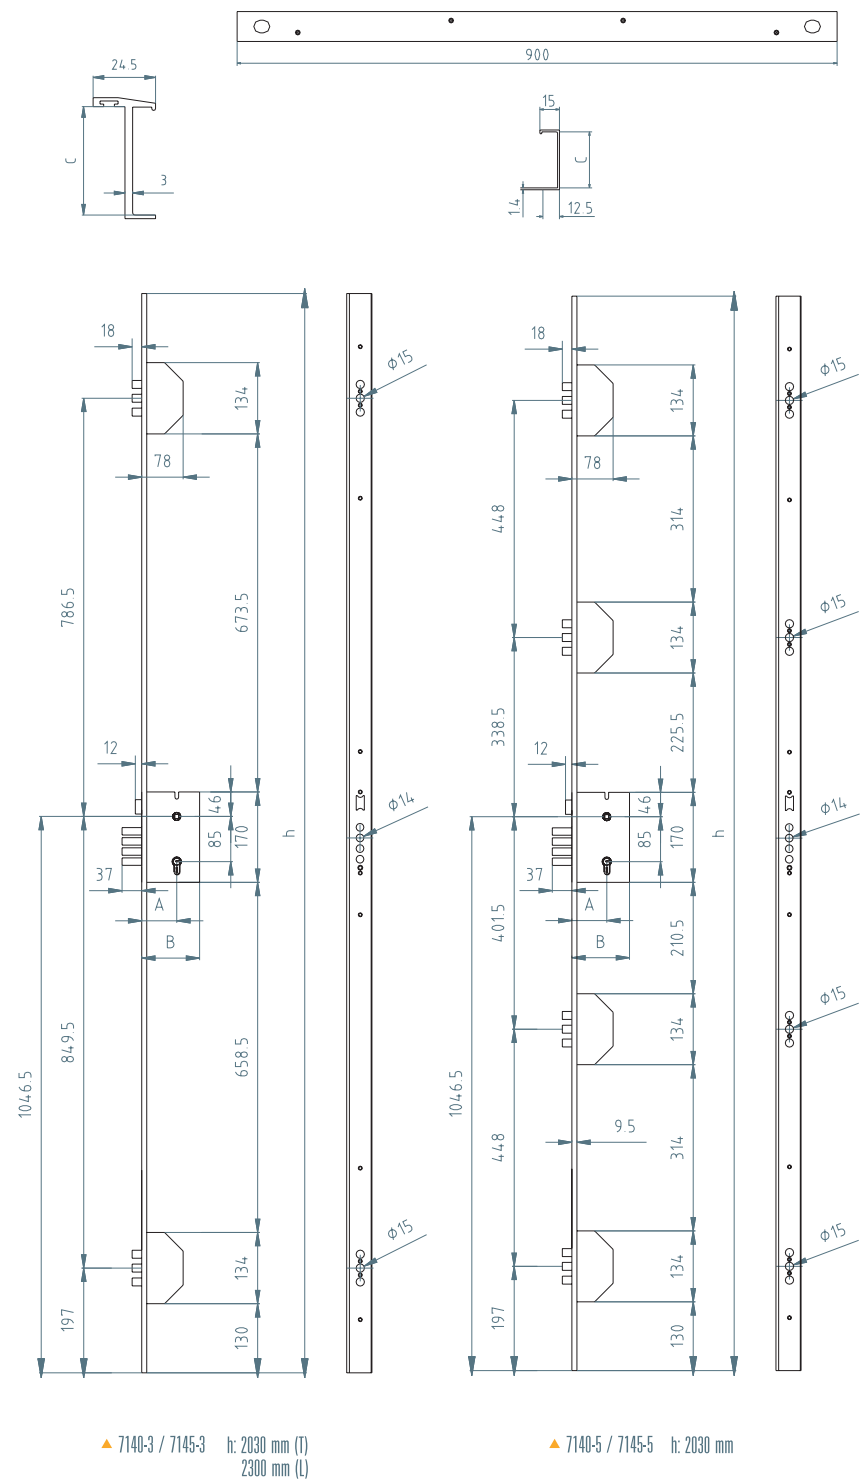

Ref.	7140-3 / 7140-5		7145-3 / 7145-5	
C [mm]	40 mm		45 mm	
A [mm]	50	70	50	70
B [mm]	80	113	80	113
Vueltas (Turns)	2	4	2	4