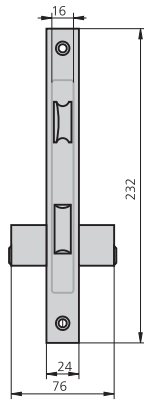


PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIES 1964

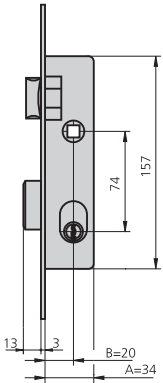





CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5964)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 138)

| DESCRIPCIÓN | REF. | MEDIDAS | | LEVA | ACABADOS | | UDS | |
|--|----------|---------|----|------|----------|----------|-----|--|
| | | B | A | | FRENTE | CILINDRO | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Picaporte y palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE1984/0 o CE1984/6 | 1964/0 | 20 | 34 | HN | CN | 1 | 20 | |
| | 1964/5 | 20 | 34 | HN | CL | 1 | 20 | |
| | 1964/6 | 20 | 34 | AI | CN | 1 | 20 | |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de sólo palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE2994S/6 | 1964A/0 | 20 | 34 | HN | CN | 1 | 30 | |
| | 1964A/5 | 20 | 34 | HN | CL | 1 | 30 | |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de condensa • Sin cilindro <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE1984/0 o CE1984/6 | 1964C/0 | 20 | 34 | HN | | 2 | 40 | |
| | 1964C/6 | 20 | 34 | AI | | 2 | 40 | |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de pomo condensa • Sin cilindro <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE1984/6 | 1964CP/6 | 20 | 34 | AI | | 1 | 20 | |

| DESCRIPCIÓN | REF. | MEDIDAS | | LEVA | ACABADOS | | UDS | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | B | A | | FRENTE | CILINDRO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de sólo picaporte • Sin cilindro <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE196R/6L | 1964R/0 | 20 | 34 | | HN | | 2 | 60 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de sólo vaivén • Sin cilindro <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE196R/6L | 1964RV/0 | | 34 | | HN | | 2 | 60 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de sólo picaporte • Cilindro 5964T25 <p>Opciones de cerraderos eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC41T/6A o CEC41T/6AD | 1964T/0 1964T/5 1964T/6 | 20 20 20 | 34 34 34 | | HN HN AI | CN CL CN | 1 1 1 | 20 20 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 5964/2525 <p>Opciones de cerradero</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE1984/0 o CE1984/6 | 1964V/0 1964V/5 1964V/6 | 20 20 20 | 34 34 34 | | HN HN AI | CN CL CN | 1 1 1 | 20 20 20 |